



# CAME

## CAME в России

**Центральный офис**  
115088, Москва, Южнопортовый 2-й  
проезд, д.20А, строение 2  
тел.: +7 (495) 739-00-69  
[www.camerussia.com](http://www.camerussia.com)  
[www.came.com](http://www.came.com)

**Балашиха**  
143912, г. Балашиха,  
Западная коммунальная зона,  
ш. Энтузиастов, владение 2А.  
тел.: +7 (495) 739-00-69

**Санкт-Петербург**  
198099, г. Санкт-Петербург,  
ул. Калинина, д.57  
тел.: +7 (812) 607-40-01

**Казань**  
420021, г. Казань,  
ул. Ватутина, д. 29  
тел.: +7 (843) 204-61-64

**Новосибирск**  
630029, г. Новосибирск,  
ул. Моторная, д.18  
тел.: +7 (383) 335-07-70

**Краснодар**  
350059, г. Краснодар,  
ул. Новороссийская, д. 240/1  
тел.: +7 (861) 279-01-44

**Екатеринбург**  
620137, г. Екатеринбург,  
ул. Данилы Зверева, д. 31, Д  
тел: +7 (343) 311-12-35



© 2019 - RU  
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ  
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО  
ДОКУМЕНТА ЗАПРЕЩЕНО. CAME  
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА  
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ  
ДОКУМЕНТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

# CAME

## Fluo

Автоматика для  
распашных и  
раздвижных  
дверей

[CAMERUSSIA.COM](http://CAMERUSSIA.COM)

[CAMERUSSIA.COM](http://CAMERUSSIA.COM)



CAME S.p.A.  
имеет сертификаты:  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001  
BS OHSAS 18001

# НОВАЯ автоматика для раздвижных и распашных дверей CAME Fluo

— это результат внедрения передовых технологий для автоматизации современных входных групп.



Создавая автоматику Fluo, мы использовали 20-летний опыт в разработке автоматических дверей. Компактные габаритные размеры позволяют устанавливать двери в условиях ограниченного свободного пространства, а инновационная бесщеточная технология обеспечивает максимальную надёжность и превосходные рабочие характеристики.

## ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Fluo:

#### ■ СРОК СЛУЖБЫ В 10 РАЗ ВЫШЕ.

Бесщёточный двигатель Fluo разработан для работы на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей постоянного тока, что исключает необходимость технического обслуживания двигателя.

Вдобавок бесщёточный двигатель повышает энергоэффективность на 30%.

#### ■ БЕСШУМНОСТЬ.

Отсутствие щеток и редуктора делают автоматику чрезвычайно тихой, что позволяет идеально использоваться её в тех местах, где требуется низкий уровень шума.

#### ■ ПРОСТОТА КРЕПЛЕНИЯ.

Эксклюзивная система крепления позволяет одному человеку установить собранную автоматику длиной до 4 метров, что снижает затраты на монтаж вдвое.

#### ■ ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

В зависимости от модели привода, максимальная масса створки раздвижной двери может быть 400 кг для односторчатых систем или 500 кг (250 кг на створку) для двусторчатых.


Максимальные параметры для распашных дверей при ширине створки 0,8 м - 300 кг и до 90 кг при ширине 1,5 м.

#### ■ ВЕРСИЯ EMERGENCY

предназначена для аварийных выходов и может использоваться вместо традиционной версии с механической системой «антипаника».

#### ■ СИСТЕМЫ С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

сочетают максимальную безопасность со способностью работать в условиях интенсивной эксплуатации.

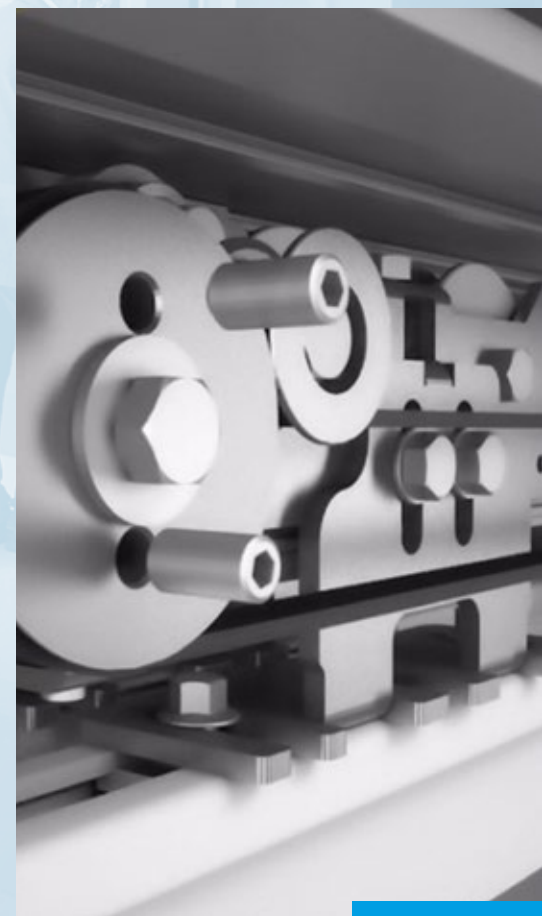

Кроме того, автоматика **Fluo** работает при кратковременном отключении электроснабжения, благодаря дополнительным аккумуляторам, которые позволяют некоторое время свободно открывать и закрывать двери.